



AT 80 / AT 80 E




Motoriduttore per cancelli scorrevoli.

Uso intensivo per ante fino a 800 kg e uso residenziale per ante fino a 1200 kg.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
PESO MASSIMO ANTA	1200 kg (Z16) 800 kg (Z20)
NUMERO DI CICLI	200 cicli/giorno
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
POTENZA ASSORBITA	330 W
FORZA DI SPINTA	1400 N (Z16) 1120 N (Z20)
VELOCITÀ LINEARE MAX.	9,5 m/min (Z16) 12,0 m/min (Z20)
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +70° C
QUANTITÀ LUBRIFICANTE	1,25 Lt
TIPO DI LUBRIFICANTE	AprimOil SPIRAX
ALTEZZA PIGNONE DA TERRA	70 mm

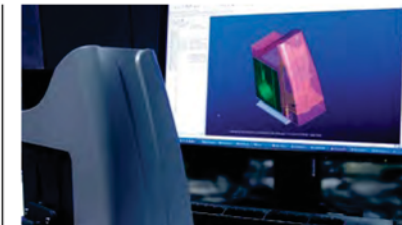

Dispositivo antischiacciamento a frizione meccanica a bagno d'olio.

Sblocco di emergenza a leva con chiave personalizzata, oltre a permettere lo sblocco del cancello garantisce una valida protezione anti intrusione.

Motoriduttore a bagno d'olio con gruppo di riduzione irreversibile per una applicazione senza serratura.

Massima affidabilità grazie all'utilizzo di ingranaggi in acciaio e una lubrificazione permanente del sistema.

Può essere fissato al suolo sia con supporto fisso che basculabile. Quest'ultimo consente il funzionamento anche in caso di guida a terra non perfettamente lineare, preservando la meccanica da stress operativi.

Apparecchiatura elettronica di comando SC230 e radio ricevente a bordo dell'operatore. Solo su modello AT80E

INSTALLAZIONE IDEALE AT 80 SENZA APPARECCHIATURA DI COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41120/021	AT80 Z16 Motoriduttore senza apparecchiatura a bordo	1
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	1
41615/801	Elettrosset scorrevole ES 433,92MHz	1
	Apparecchiatura di comando SC230	Codici contenuti nell'elettrosset
	Kit antenna 433,92 MHz	41626/001
	ER12-24V Coppia di fotocellule	41929/003
	ET2N lampeggiatore 24V	41812/008
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 433,92 MHz	41840/006
	PC12E Pulsante a chiave da parete	41905/004
	Cartello di segnalazione	41830/007

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

INSTALLAZIONE IDEALE AT 80E CON APPARECCHIATURA DI COMANDO

CODICE	DESCRIZIONE	Q.tà
41120/023	AT80E Z16 Motoriduttore con apparecchiatura SC230 a bordo	1
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	1
41700/801	Elettrokrit scorrevole 24V	1
	Kit antenna 433,92 MHz	Codici contenuti nel Kit
	ER12-24V Coppia di fotocellule	41929/003
	EET2N lampeggiatore 24V	41812/008
	Due Trasmettitori quadricanale TM4 433,92 MHz	41840/006
	PC12E Pulsante a chiave da parete	41905/004
	Cartello di segnalazione	41830/007

NOTA: Si consiglia l'utilizzo di una costa di sicurezza, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori".

CODICE	DESCRIZIONE
41120/023	AT 80E YZ16 (necessita di cremagliera) Motoriduttore con apparecchiatura di comando SC230 a bordo con radio integrata, pignone a 16 denti e finecorsa elettromeccanico
41120/021	AT 80 YZ16 (necessita di cremagliera) Motoriduttore predisposto all'inserimento dell'apparecchiatura di comando SC230, pignone a 16 denti e finecorsa elettromeccanico

NOTA: Ogni installazione necessita di una confezione IF 80 o IB 80.

CODICE	ACCESSORI
41120/051	IF80 - Confezione per installazione fissa
41120/052	IB80 - Confezione per installazione basculabile
41120/050	PF80 - Piastra di fondazione a murare (confezione 4 pezzi)
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)
41127/101	Z20 - Pignone a 20 denti

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).