

KIT TWENTY 270 B

41012/800



Design semplice e lineare per una estetica compatibile con tutti i tipi di cancelli.

Sistema di rallentamento oleodinamico in chiusura di serie (non regolabile), consente un accostamento dolce delle ante del cancello che evita rumore e sollecitazioni meccaniche alla struttura.

Sblocco di emergenza per una valida protezione anti-intrusione. È protetto all'interno del cofano superiore e non altera la gradevole linea estetica dell'attuatore.

La flangia posteriore, con forcella in alluminio a movimento articolato, garantisce estrema robustezza e flessibilità nel montaggio sul pilastro.

L'attacco anteriore è a snodo sferico tipo uniball.

Un filetto di 20 mm è utile in fase di installazione per recuperare eventuali tolleranze determinate dal fissaggio.



Kit per cancelli ad ante battenti, con attuatore oleodinamico con blocco idraulico in apertura e chiusura, con sistema di rallentamento in chiusura di serie (non regolabile)

DATI TECNICI


ALIMENTAZIONE RETE 230 V - 50 Hz

LARGHEZZA ANTA MAX. 4 m

CON ELETTROSERRATURA

NUMERO CICLI MAX. 800 cicli/giorno

DIMENSIONI DELL' ATTUATORE

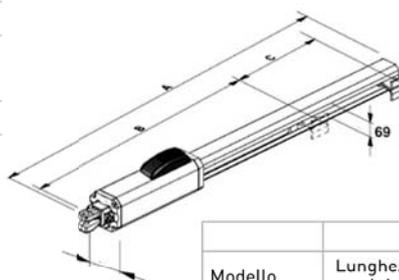

Modello	DIMENSIONI (mm)		
	Lunghezza (A)	Interesse attacchi (B)	Corsa stelo (C)
TWENTY 270	990	723	270

Il kit comprende:

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.
41012/001	Attuatore TWENTY 270 B	2
41628/001	Apparecchiatura elettronica di comando BA230 con radio ricevitore supereterodina 433,92 MHz	1
41905/004	TM4 - Trasmettente quadricanale 433.92Mhz	2
41929/003	KIT antenna 433.92MHz per ET2N-ET20N	1

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.
41840/006	Lampeggiatore ET2N a led 24v	1
41812/008	Coppia di fotocellule ER 12-24V	1
41830/007	Pulsante a chiave da parete PC12E	1
	Cartello di segnalazione Aprimatic	

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).

NOTA: Tutti i prezzi sono IVA esclusa e sono soggetti a variazioni.