

KIT HOCKENHEIM ONDA 624

41102/800



Rispondente alle attuali normative di sicurezza per quanto riguarda il riconoscimento di ostacoli e l'inversione del movimento in base alla **EN12453** e **EN12445** (prodotto certificato in condizioni installative ideali). La regolazione elettronica di coppia abbinata alla tecnologia ad encoder, garantisce un rallentamento dolce in fase di apertura e chiusura.

Continuità di servizio garantita, in caso di mancanza di energia, da un gruppo di batterie opzionali inseribili a bordo dell'attuatore.

Robustezza ed affidabilità grazie al basamento realizzato in pressofusione di alluminio.

Motoriduttore a vite senza fine con corpo in alluminio, contenente all'interno l'apparecchiatura elettronica. Provisto di piastra di fondazione regolabile in altezza.

Sblocco di emergenza a leva con chiave personalizzata in caso di mancanza di tensione.




Kit per cancelli scorrevoli. Uso residenziale per ante fino a 600 kg. Uso condominiale per ante fino a 400 kg.

DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 Vac - 50 Hz
ALIMENTAZIONE MOTORE	24 Vcc con encoder
POTENZA ASSORBITA	80 W
CORRENTE ASSORBITA	4,2 A
FORZA DI SPINTA MAX.	650 N
VELOCITÀ LINEARE MAX.	10 m/min
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20° +55° C
PESO CANCELLO MAX.	600 kg
ALTEZZA PIGNONE DAL SUOLO	70 mm
NUMERO CICLI MAX.	100 cicli/giorno

DIMENSIONI DELL' ATTUATORE

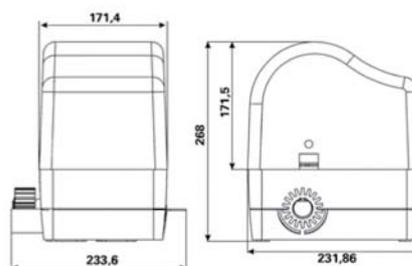

Il kit comprende:

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.	
41102/001	Motoriduttore ONDA 624 con apparecchiatura elettronica di comando dedicata a bordo, con radiorecettore supereterodina 433,92 MHz integrato, con chiave di sblocco e kit di fondazione	1	
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz	1	
41929/003	KIT antenna 433.92MHz per ET2N-ET20N	1	
41840/006	Lampeggiante ET2N 24V a led	1	

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.	
41812/008	Coppia di fotocellule ER 12-24V	1	
41830/007	Pulsante a chiave da parete PC12E	1	
	Cartello di segnalazione Aprimatic		
CODICE	ACCESSORI PER COMPLETAMENTO KIT	€	
41180/063	CZ - Cremagliera in acciaio zincato APRIMATIC metri 4 con attacchi (modulo 4)	95,94	

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).