



# KIT ESTORIL ALZO

## 41210/801



**Motoriduttore irreversibile**, mantiene chiusa la basculante anche in assenza di elettroserratura. **Sblocco di emergenza esterno** (opzionale) per l'accesso al garage anche in caso di mancanza di corrente.

**Massima sicurezza antischiacciamento** riferita al bordo inferiore della porta, grazie all'apparecchiatura elettronica di comando a bordo dotata di regolazione di coppia elettronica e sistema antischiacciamento (escludibile).

**Grande qualità nella scelta dei materiali**: gli organi di trasmissione realizzati in acciaio, il corpo del motoriduttore in alluminio pressofuso e il cofano protetti apparecchiatura in ABS, garantiscono una protezione IP 44.

**Sistema di rallentamento** che consente un accostamento dolce della porta nelle fasi di apertura e chiusura, evitando rumore e sollecitazioni meccaniche alla struttura.




Kit per porte basculanti a contrappeso con attuatore elettromeccanico. Uso residenziale.

### DATI TECNICI

ALIMENTAZIONE RETE	230 V - 50 Hz
DIMENSIONE TELO MAX.	3,5 x 3 m (per motore singolo) 5 x 3 m (per innesto a doppio motore)

### DIMENSIONI DELL' ATTUATORE

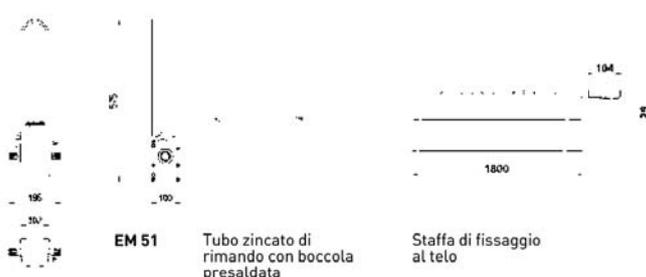

Il kit comprende:

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.
41210/002	Attuatore elettromeccanico ALZO con apparecchiatura elettronica di comando T3SC a bordo e con radiorecettore supereterodina 433,92 MHz integrato	1
41905/004	TM4 - Trasmittente quadricanale 433,92 MHz	1

CODICE	DESCRIZIONE	Pz.
41210/058	Coppia di bracci curvi taglio plasma attacco rapido	1
	Cartello di segnalazione Aprimatic	

CODICE	ACCESSORI A COMPLETAMENTO KIT MONO MOTORE	€
41210/062	KIT FERRI (per installazione a singolo motore) La confezione comprende: Due tubi zincati Ø 25 mm x 3 con boccole presaldate da 1,8 m, staffa di fissaggio al telo lunghezza 180 cm	132,90

Per installazioni con doppio motore adatte a porte con dimensioni max. 5 x 3 m occorre aggiungere:	Pz.	€
41210/001	ATTUATORE EM51 SLAVE Comprensivo di una coppia di tubi di 20 cm con boccola scanalata	424,17
41210/061	ST180 - staffa di fissaggio al telo L=180cm	33,65
41210/069	Coppia bracci dritti attacco rapido	61,64

NOTA: Per dispositivi di sicurezza, segnalazione e accessori di installazione disponibili, si veda la sezione "Comandi e Segnalatori" in questo catalogo (consultare l'indice iniziale).